


CONFIGURATION

⚠ Lors des opérations suivantes, la distance max. entre le périphérique et la centrale ne doit pas dépasser 2 m

Appairage du 31303


- Sur 21241/21202** du Groupe A (Voir illustration ci-dessous), activer le mode appairage en appuyant une fois sur « Add » SW2) ;

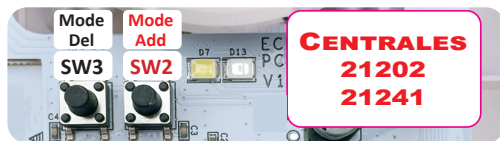

- sur la carte du Groupe A, appuyez 3 fois sur le bouton « PROG » * ;
- sur 21241/21202 du Groupe A, appuyer une fois sur « Add » SW2 pour quitter le mode appairage.

- sur 21241/21202 du Groupe B, activer le mode appairage (appuyer une fois sur « Add » SW2) ;

- sur la carte du Groupe B, appuyez 3 fois sur « PROG » ;
- sur 21241/21202 du Groupe B, appuyer une fois sur « Add » SW2 pour quitter le mode appairage.



Désappairage

- Suivre la procédure d'appairage, mais en appuyant sur le bouton « Del » (SW3) sur 21241/21202.


Test de communication radio

- Maintenir appuyé le bouton « PROG » jusqu'à l'allumage du voyant ;
- relâcher le bouton « PROG », le voyant s'éteint et un message de test RF est envoyé à la centrale 21241/21202 ;
- après 10 secondes maximum, un clignotement bref du voyant signifie que le module a reçu une réponse de la centrale 21241/21202 ;

- la communication est opérationnelle ;
- si aucun clignotement du voyant, vérifier l'appairage et/ou la distance avec la centrale.

Détection du défaut câblage

Le 31303 possède une **Liaison filaire** qui interconnecte la carte A et la carte B. En cas d'anomalie de connexion, le dispositif envoie un signal de séparation pour signaler le défaut.



Ⓛ L'état du dispositif peut également être contrôlé via l'application mobile « AXETYPE4 »***

* L'intervalle de temps d'appui ne doit pas dépasser 1,5s.

** Pour un fonctionnement détaillé des centrales, se référer à la notice 08-TYPE4-NT13 (21241/21202)

*** Pour un fonctionnement détaillé de l'application mobile bluetooth de diagnostic pour la gamme Axendis type 4, se référer à la notice 08-Type-4-NT013. Application téléchargeable sous IOS sur l'App Store, sous Android sur le PlayStore

Axendis



31303



Module de connexion radio
Type 4



Notice technique
08-ESCP-NT019-Rév A0
La notice en ligne




Axendis Actipôle de la Fonderie - Bâtiment Chrome
470, route du Tilleul - 69 270 Cailloux-sur-Fontaines

PRÉSENTATION

Le **31303** est un module de connexion radio de la gamme **type 4 Axendis**.

Le boîtier permet d'associer 2 groupes entre eux afin d'étendre la zone de protection et de signalisation de votre site. **Voir exemple CONFIG. 1 ci-dessous**

Le **31303** transmet l'alarme type4 et l'alarme PPMS d'un groupe à un autre. La rapidité de cette transmission intergroupe peut être accélérée.

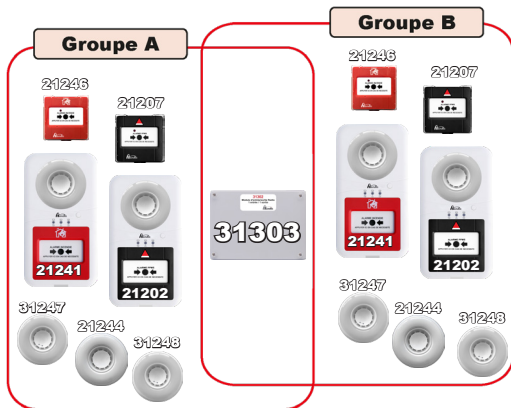

2


CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Autonomies	4 piles lithium AA (3300 mAh) 3 ans d'autonomie
Fréquence	863-870 Mhz
Portée	2000 m en champ libre
Température	- Fonctionnement : -10°C à + 55°C ; - stockage : -20°C à + 65°C.
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP44, IK07
Matière, couleur	ABS, gris
Dimensions	l 195 x H 144 x P 74 mm
Entraxes de fixation	l 170 x H 120 mm
Poids	Avec piles : 541 g ; sans : 479 g.
Utilisation	En intérieur

3

INSTALLATION

- Retirer le couvercle en retirant les 4 vis plastique à l'aide d'un tournevis cruciforme **A** ;

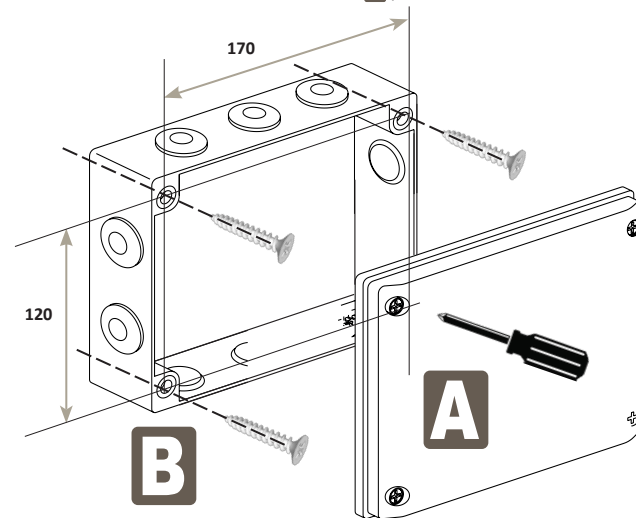

4

MISE EN SERVICE

- insérer les piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh en respectant la polarité ;
- après avoir appairé le module aux 2 configurations (**voir pages 6 et 7**), fixer le 31303 au mur à l'aide de 4 vis **B**. Entraxes de fixation : L 170 x H 120 mm ;
- revisser le couvercle du 31303.

Remplacement des piles

Lorsque les piles sont à un niveau faible, les performances du produit peuvent être impactées. Exemple : la puissance acoustique et le lien radio. Pour rétablir un fonctionnement normal du produit, changer les piles usagées en utilisant un exemplaire du même type et en respectant la polarité indiquée.

Mise au rebut des piles

ATTENTION ! les piles usagées contiennent des substances polluantes et ne doivent donc pas être jetées dans une poubelle classique. Les mettre au rebut dans un point de collecte sélective prévu à cet effet par les normes en vigueur.

Mise au rebut produit

ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.



5