

DIFFUSEUR SONORE ET VISUEL D'ALARME FEU

Conforme aux normes EN 54-23 : 2010



Le dispositif visuel d'alarme feu de couleur blanc ou rouge s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie.

Il est utilisé pour avertir les personnes d'un bâtiment de la présence d'un risque d'incendie. Il émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre les mesures de sécurité appropriées.

Existe en montage mural ou plafond.



10181 : Diffuseur lumineux montage plafond Flash Blanc

10185 : Diffuseur lumineux montage plafond Flash Blanc – boîtier rouge (sur demande)

10182 : Diffuseur lumineux montage plafond Flash Rouge

10186 : Diffuseur lumineux montage plafond Flash Rouge – boîtier rouge (sur demande)

10191 : Diffuseur lumineux montage mural Flash Blanc

10195 : Diffuseur lumineux montage mural Flash Blanc – boîtier rouge (sur demande)

10192 : Diffuseur lumineux montage mural Flash Rouge

10196 : Diffuseur lumineux montage mural Flash Rouge – boîtier rouge (sur demande)



CARACTERISTIQUES GENERALES

Plage de tension d'alim. : de 9 Vcc à 60 Vcc

Fréquence du flash : 0,5 Hz ou 1 Hz ;

Volumes de couverture :

- 10181 - 10185. Modèles plafonniers à flash blanc : HP C-9-3.8 / LP C-9-3 ;
- 10182 - 10186. Modèles plafonniers à flash rouge : HP C-9-4 / LP C-6-4.25 ;
- 10191-10195 - Modèles muraux à flash blanc : HP W-4-5 / LP W-4-4 ;
- 10192-10196 - Modèles muraux à flash rouge : HP W-3-3.5 / LP W-2,9-2.65 ;


Flash disponible en blanc ou rouge

Boîtiers en ABS blanc ou rouge

Dimensions : $\varnothing 100 \times H21,2\text{mm}$

Poids : 125g

Indice de Protection : IP41

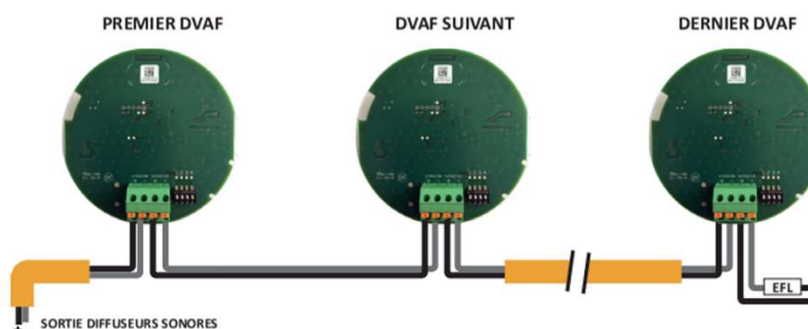

Câble 1,5 mm². Distance max entre la centrale et les flashes : voir la notice de la centrale associée
Nombre max de flashes : voir la notice de la centrale associée
EFL (élément de fin de ligne) : voir la notice de la centrale associée