



MODULE DE CONNEXION RADIO



Le module de connexion radio 31303 permet d'associer 2 groupes entre eux afin d'étendre la zone de protection et de signalisation du site.

Il s'appaire avec les centrales d'alarme type 4 21241 et d'alarme PPMS 21202.

Le module est conçu pour étendre la portée des systèmes radio sur les sites présentant un fort affaiblissement de signal.

Il permet la création de sous-groupes interconnectés, assurant ainsi une communication fiable et continue entre les différents éléments du système. Il transmet l'alarme type4 et l'alarme PPMS d'un groupe à un autre.

31303 : Module de connexion radio

CARACTERISTIQUES GENERALES

Alimentation / Autonomie :

- 4 piles lithium AA (3300 mAh) ;
- 3 ans d'autonomie
(avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an).

Fréquence : 863-970 Mhz

Portée : 2000m en champ libre

Entraxes de fixation : L 170 x H 120 mm

Dimensions : l 195 mm x H 144 mm x P 74 mm

(ou l 199 mm x H 148 mm x P 74 mm avec les caches presse-étoupe)

Poids : avec piles = 541 g, sans piles : 479 g

Matière, couleur : ABS, gris


Indice de protection: IP44, IK07

Température

- fonctionnement : -10° C à +55° C

- stockage : -20° C à + 65° C

Utilisation : En intérieur

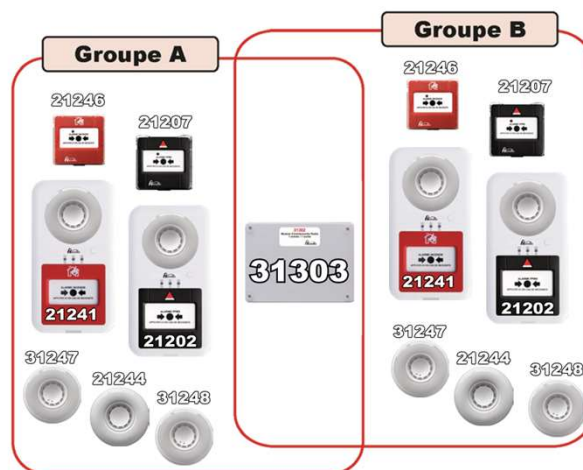

*** Application BLUETOOTH « AXEtype4 »

téléchargeable sous IOS sur l'App Store,
sous Android sur le PlayStore