


NOTICE

DECLENCHEUR MANUEL

SIMPLE / DOUBLE CONTACT

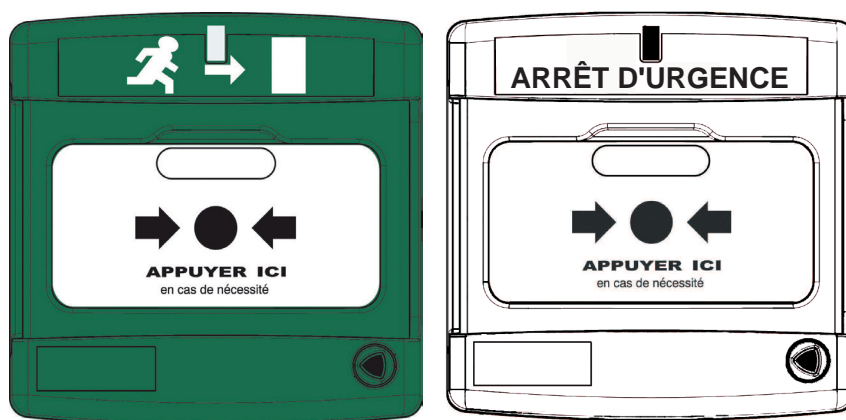

Procéder à la mise Hors Service du déclencheur manuel lors de toute opération de démontage. le contact d'alarme est maintenu mécaniquement en sécurité positive



Sommaire:

Présentation, caractéristiques techniques	2
Installation	3
Configuration et raccordements	4

Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis et n'engage AXENDIS qu'après confirmation

